

NESS

> Parois de douche à ouverture battante

Décliné en
10
dimensions





Traitement Nano-Tech


Toutes nos parois de douche bénéficient d'un traitement anti-calcaire, alors que de nombreux fabricants le proposent en option et à des tarifs élevés.

Le traitement Nano-Tech® permet de limiter les dépôts de calcaire résiduels et ainsi de faciliter le nettoyage de la douche.

Descriptif produit

Parois de douche pivotantes réversibles
Pour montage en angle contre 2 murs
Charnières auto-relevantes à l'ouverture
Profils ajustables en aluminium chromé
Verre Sécurit transparent de 6 mm
Traitement anticalcaire Nano-Tech®
Poignées intérieures et extérieures

[Dimensions](#) > voir tableau en page 4

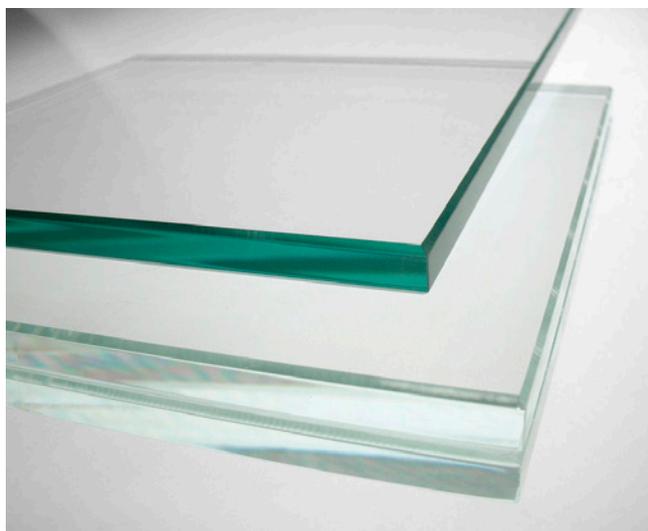

Verre trempé Sécurit

Nos parois de douche NESS sont conçues en verre Sécurit transparent d'une épaisseur de 6 mm.

Cela vous assure un maximum de résistance pour vos parois de douche, puisque le verre Sécurit (ou verre trempé) a des propriétés de résistance mécanique nettement supérieures au verre traditionnel. En cas de bris, il éclate en petits morceaux pour garantir votre sécurité (pas de bords tranchants).

NESS



Décliné en
10
dimensions

> Parois de douche à ouverture battante

Charnières relevantes

Les charnières auto-relevantes qui équipent nos parois de douche NESS garantissent un confort maximal lors de l'ouverture des portes.

Elles s'abaissent à la fermeture, assurant ainsi une étanchéité parfaite lors de l'utilisation de la douche. Fini les joints qui s'abîment en frottant sur le sol ou le receveur !

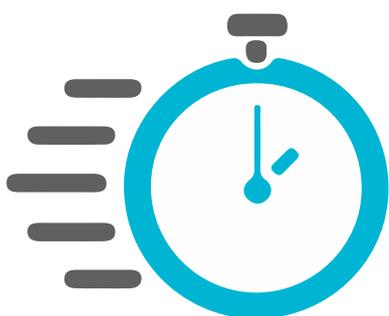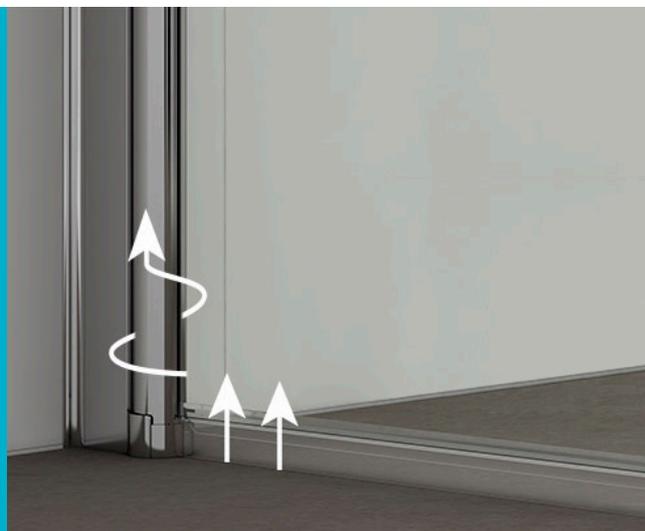

Installation facile

Facile à assembler et à fixer grâce à ses montant en aluminium, les parois de douche pivotantes NESS assurent une étanchéité efficace et s'adaptent à toutes les configurations.

En effet, les charnières auto-relevantes et le joint de seuil permettent une installation soit sur un receveur, soit directement au sol (dans le cas d'un espace douche de plain-pied).

Haute qualité

Soucieux de la satisfaction de nos clients, nous apportons une attention toute particulière à la qualité des matériaux choisis pour la conception de nos portes de douche.


Chaque détail est étudié attentivement : poignées de porte, joints d'étanchéité, fermeture magnétique, qualité des chromes, robustesse des profilés en aluminium, etc.



NESS

> Parois de douche à ouverture battante

Décliné en
10
dimensions

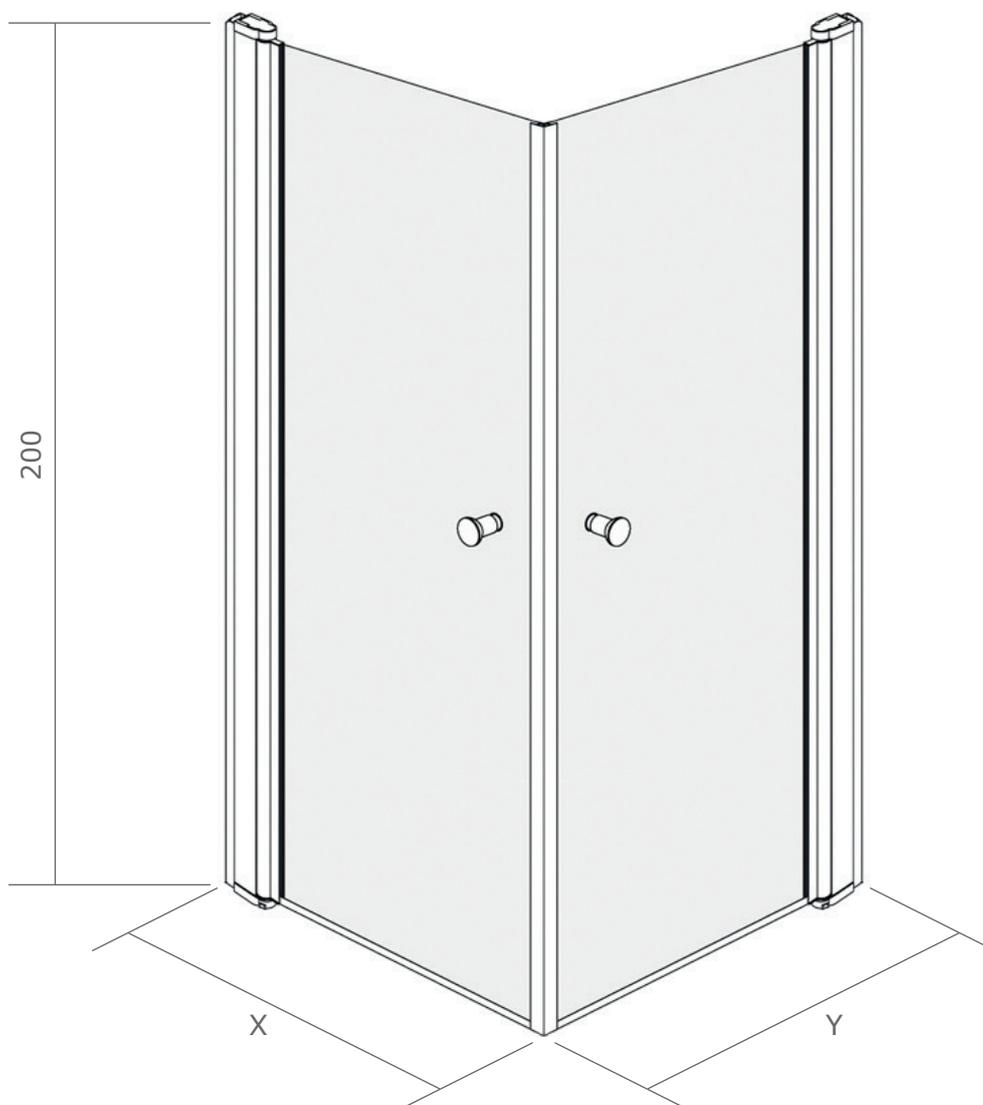

Modèle	Plages d'ajustement possibles des parois		Poids total
NESS 70 x 70	685 - 710 mm	685 - 710 mm	54 kg
NESS 80 x 70	785 - 810 mm	685 - 710 mm	57 kg
NESS 80 x 80	785 - 810 mm	785 - 810 mm	60 kg
NESS 90 x 70	885 - 910 mm	685 - 710 mm	60 kg
NESS 90 x 80	885 - 910 mm	785 - 810 mm	63 kg
NESS 90 x 90	885 - 910 mm	885 - 910 mm	66 kg
NESS 100 x 70	985 - 1010 mm	685 - 710 mm	63 kg
NESS 100 x 80	985 - 1010 mm	785 - 810 mm	66 kg
NESS 100 x 90	985 - 1010 mm	885 - 910 mm	69 kg
NESS 100 x 100	985 - 1010 mm	985 - 1010 mm	72 kg

