

VISIO LED

> Notice d'installation et d'utilisation

Décliné en
11
dimensions



VISIO 40





5x50

X4



X4

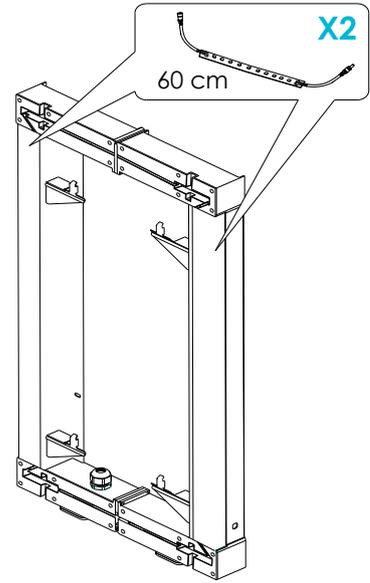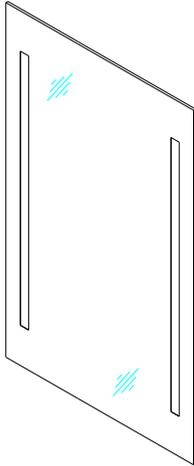

VISIO 50 / 60





5x50

X4



X4

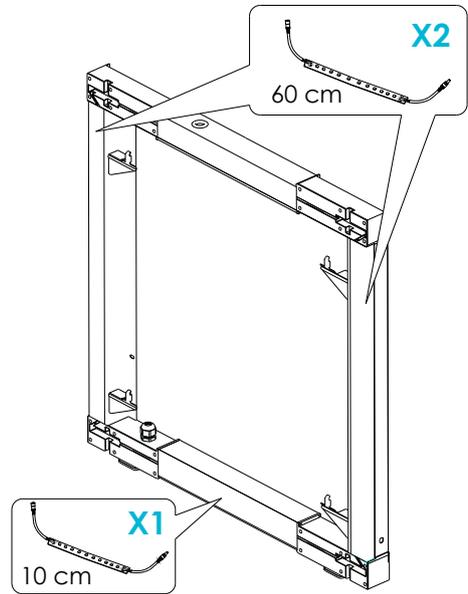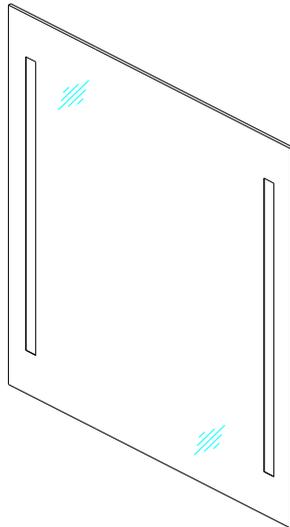

VISIO 70 / 80 / 90





5x50

X4



X4

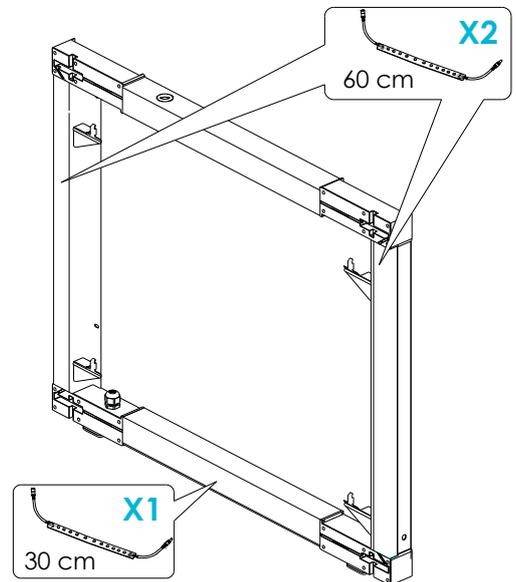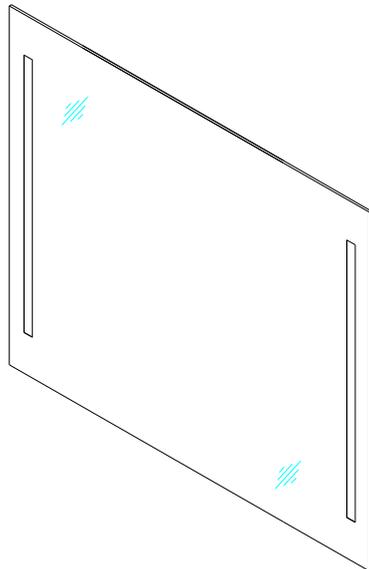

VISIO 100 / 120




5x50

X4



X4

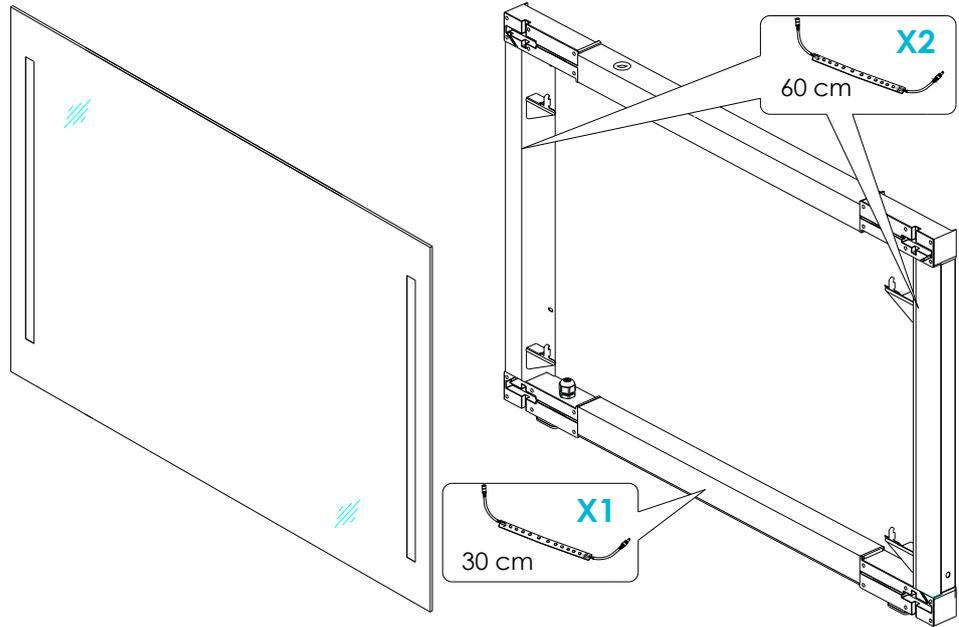

VISIO 140 / 150 / 160






5x50

X4





X4


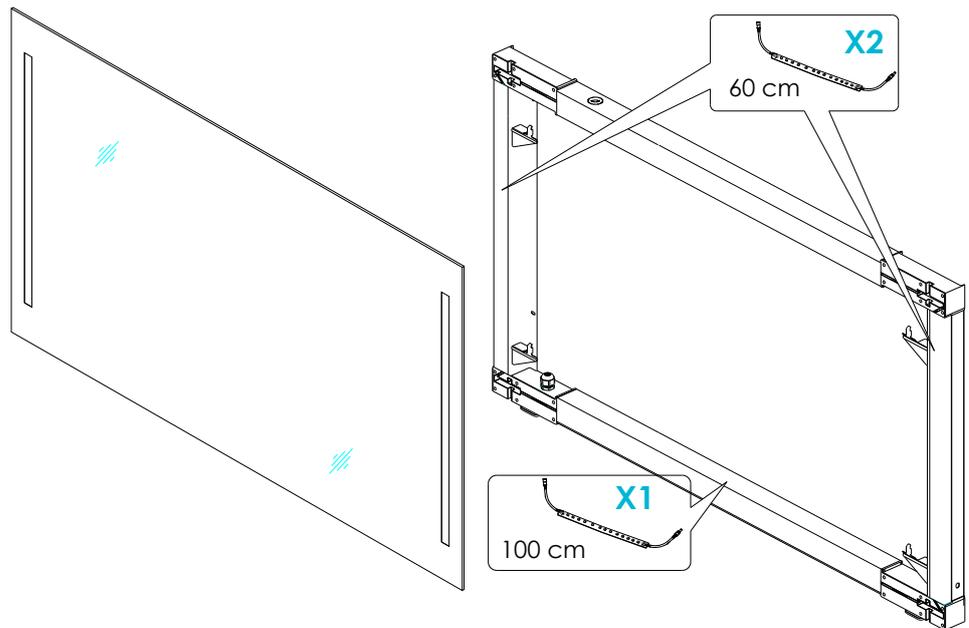


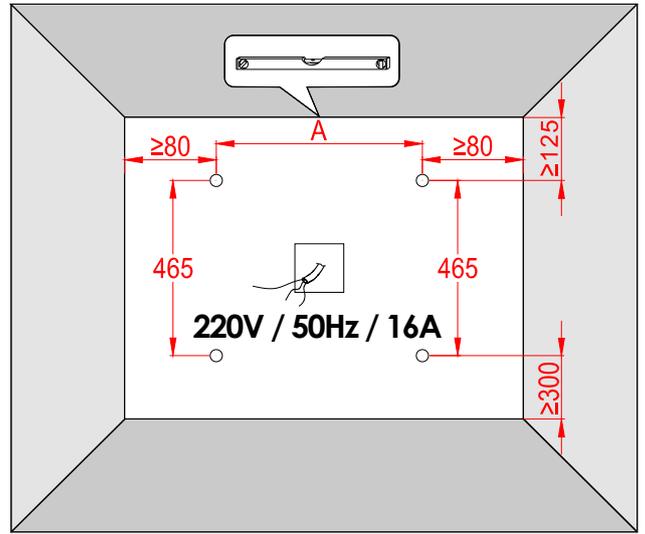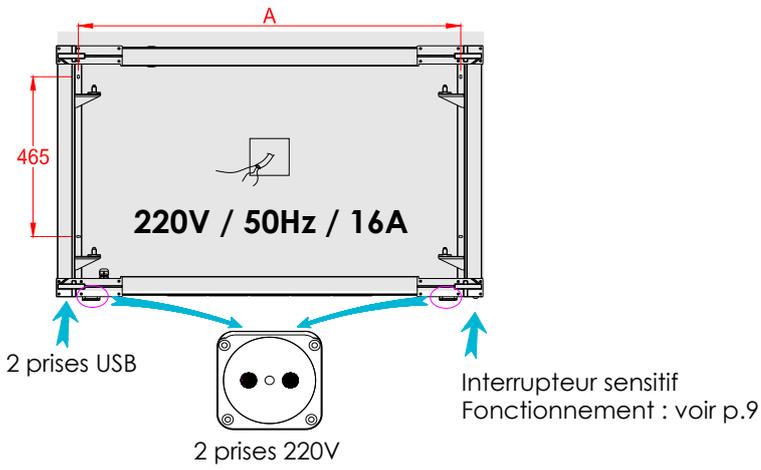



VISIO 40

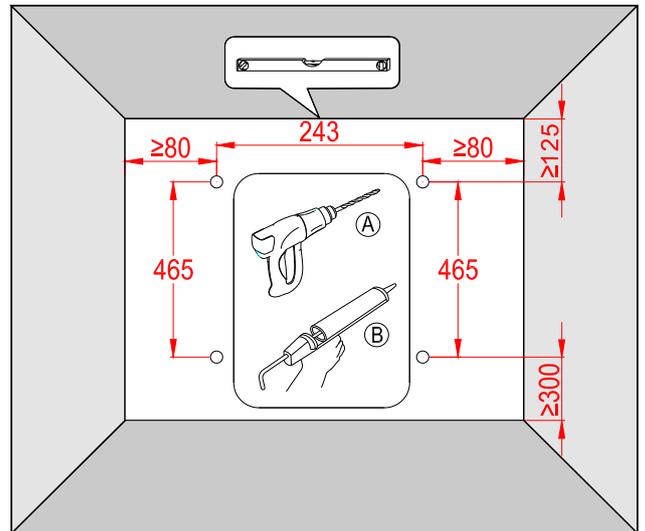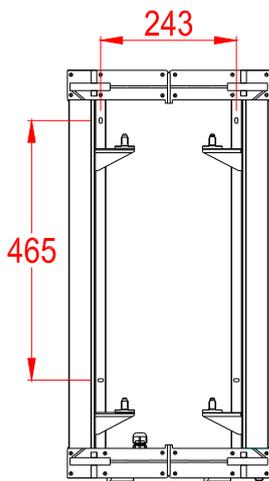



VISIO 50

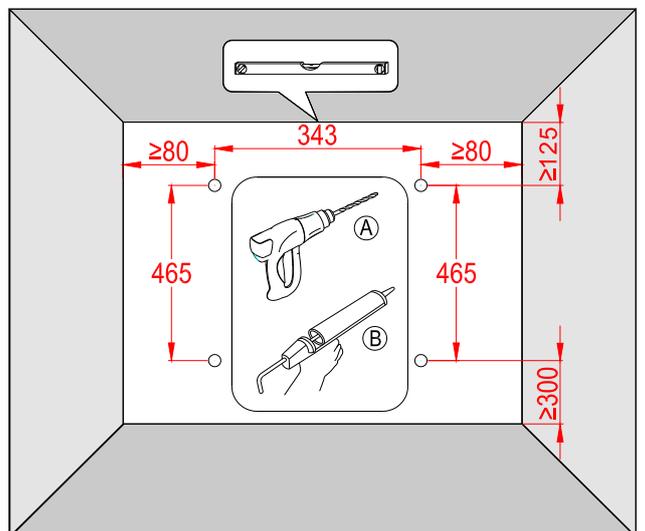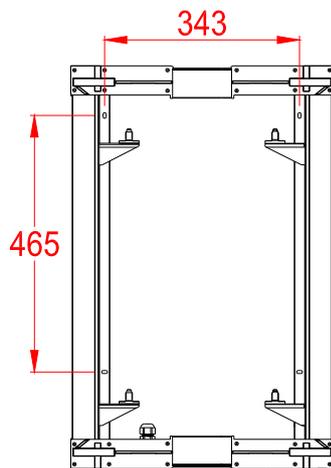



VISIO 60

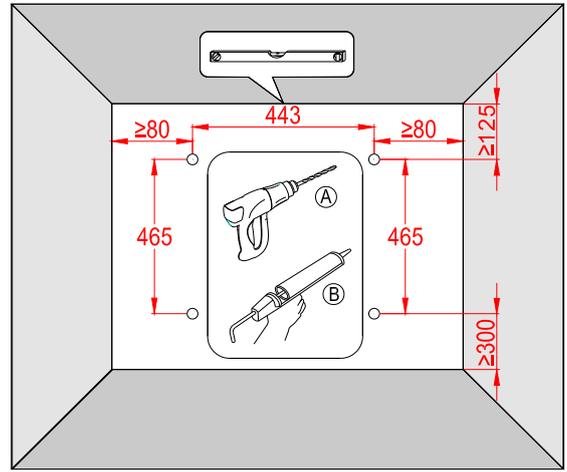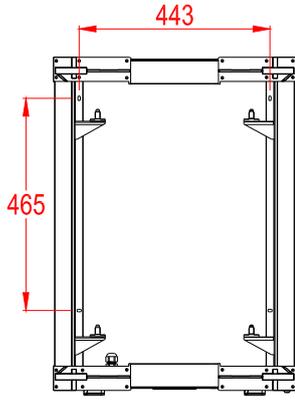



VISIO 70

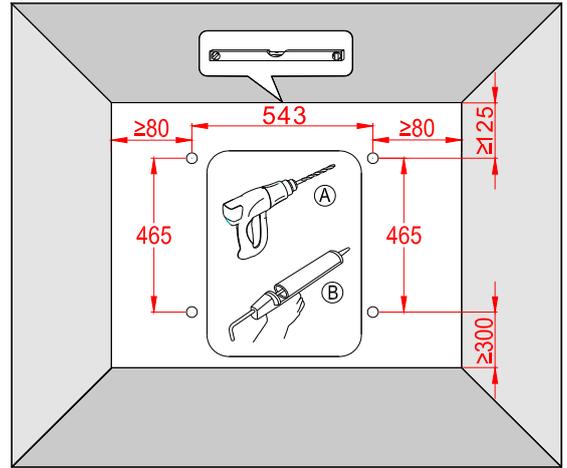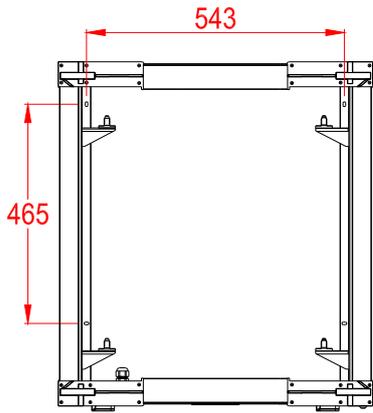



VISIO 80

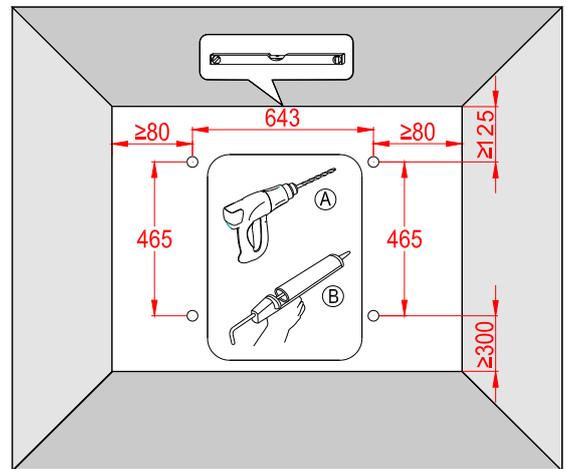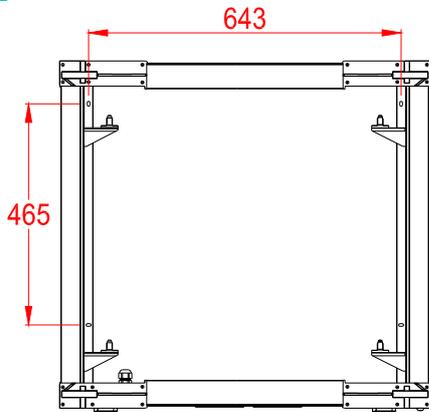



VISIO 90

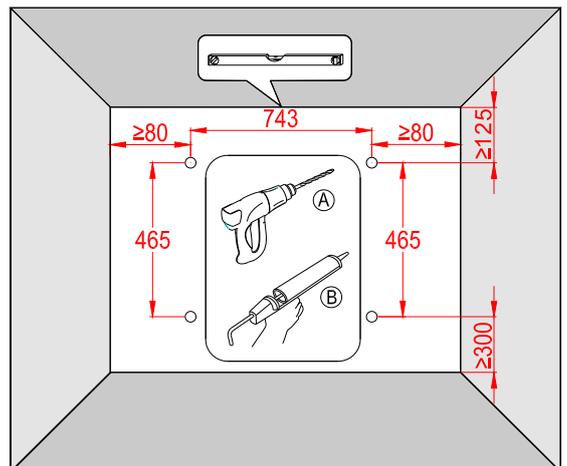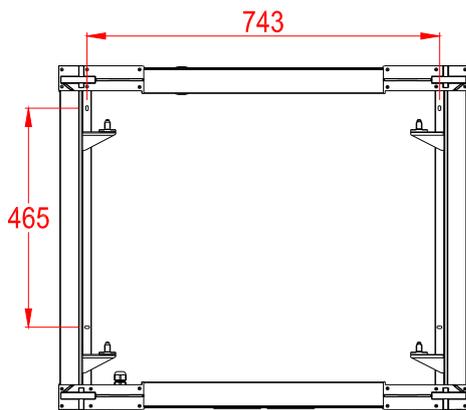



VISIO 100

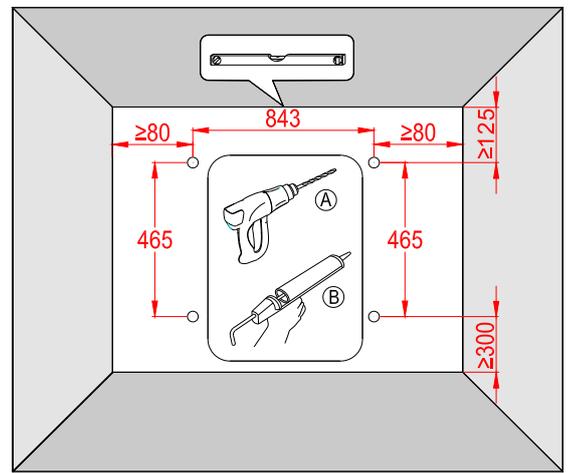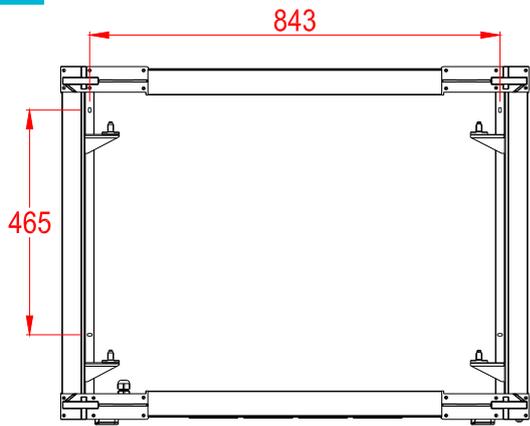



VISIO 120

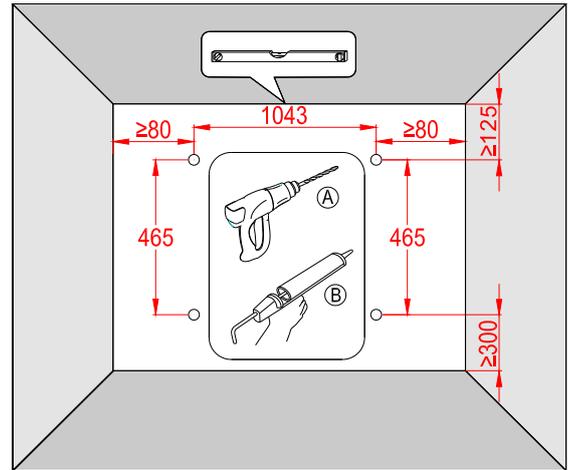
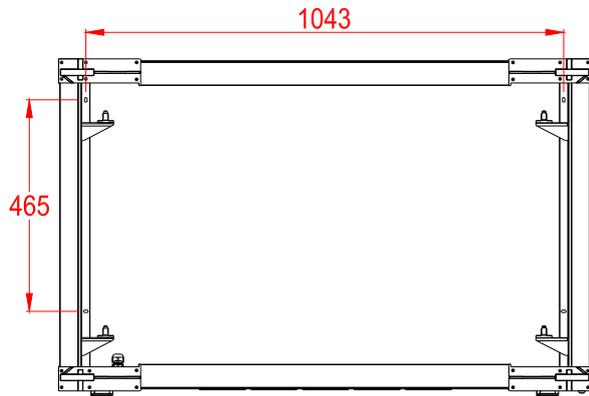


VISIO 140

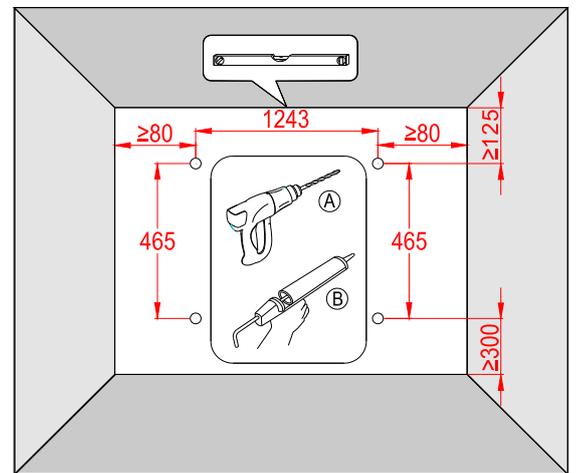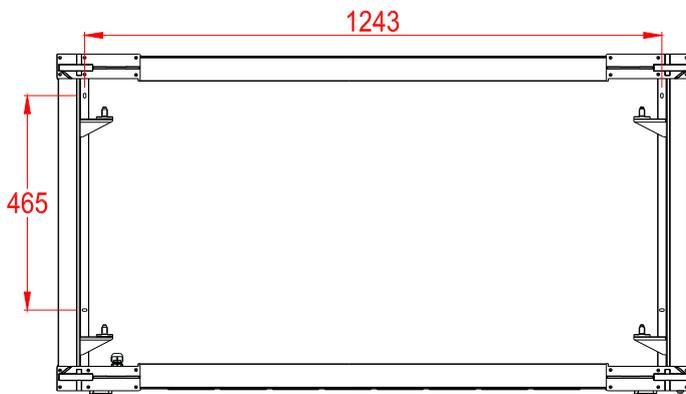


VISIO 150

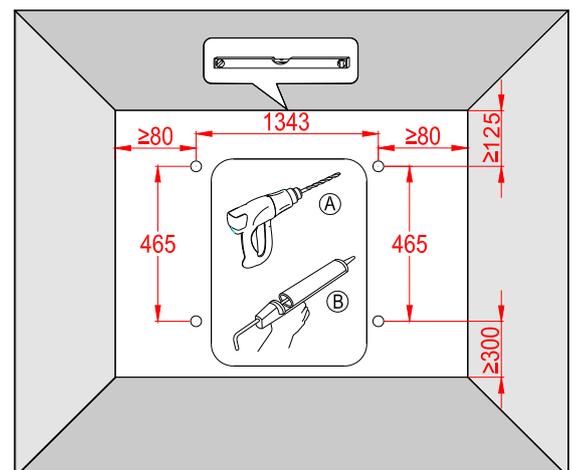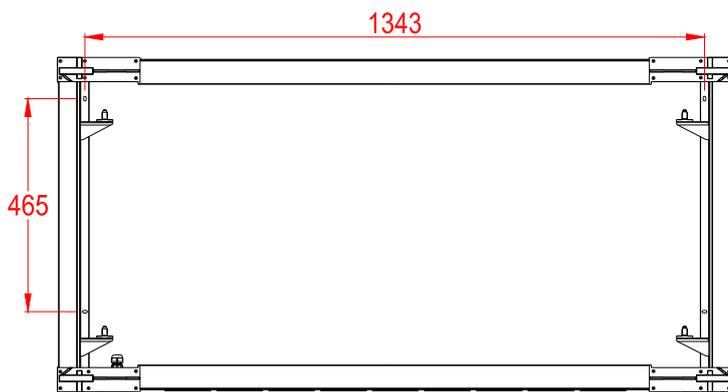

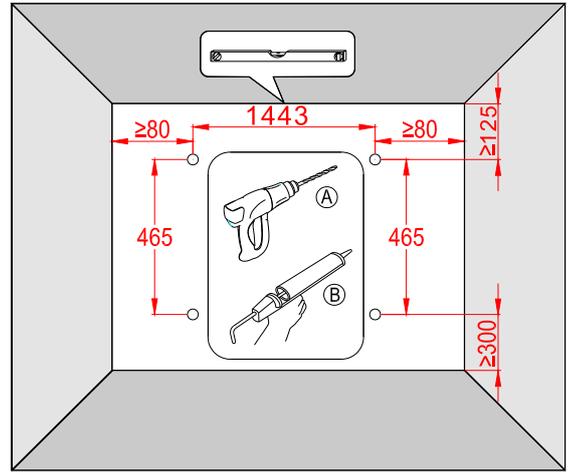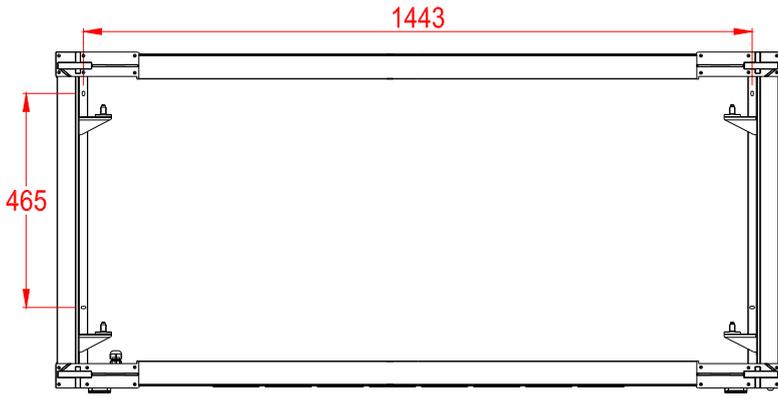


1

Percer le mur pour mettre en place les chevilles
Utiliser des chevilles adaptées en fonction du type de cloison

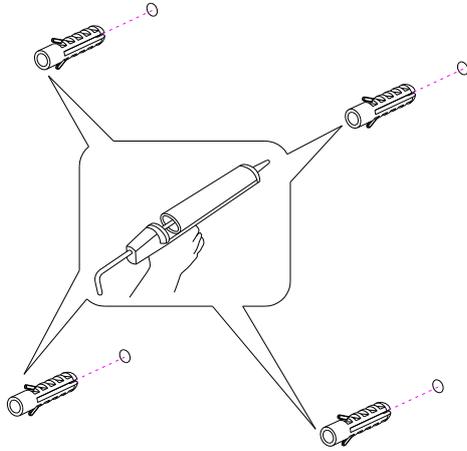


2

Fixer le cadre au mur à l'aide d'un niveau à bulle

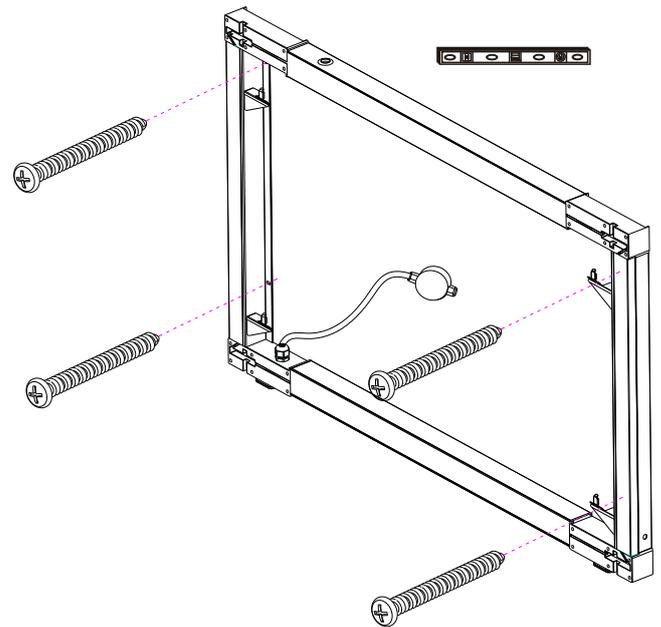


3A

Raccordement électrique derrière le miroir

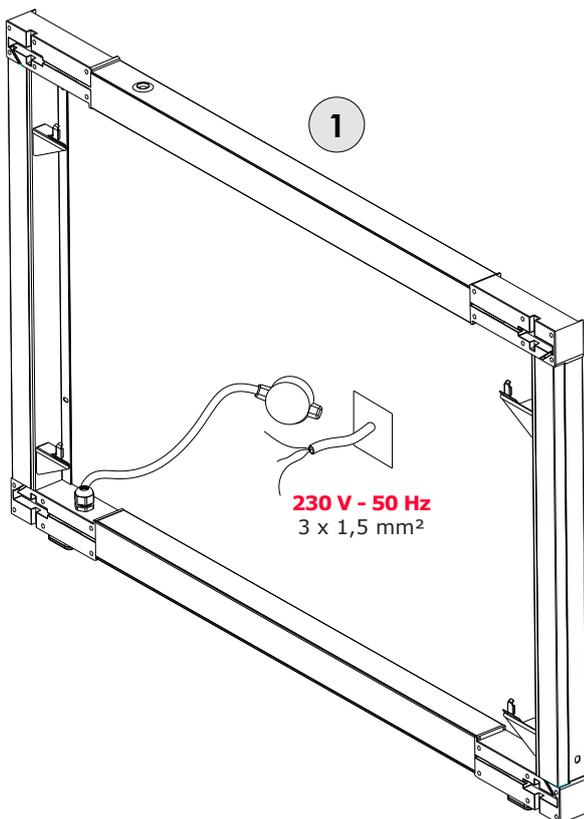


3B

Raccordement électrique en dehors du cadre
(utiliser le passe-fil prévu à cet effet)

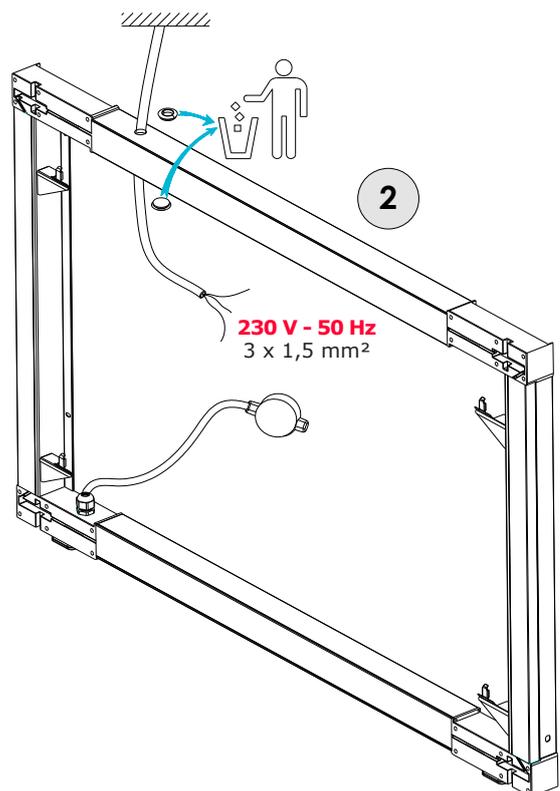


4

Raccordement de la boîte de dérivation (phase, neutre, terre)

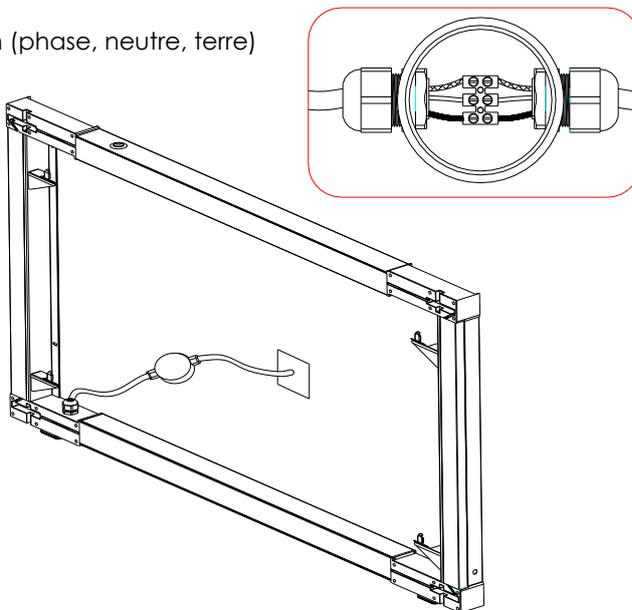


5

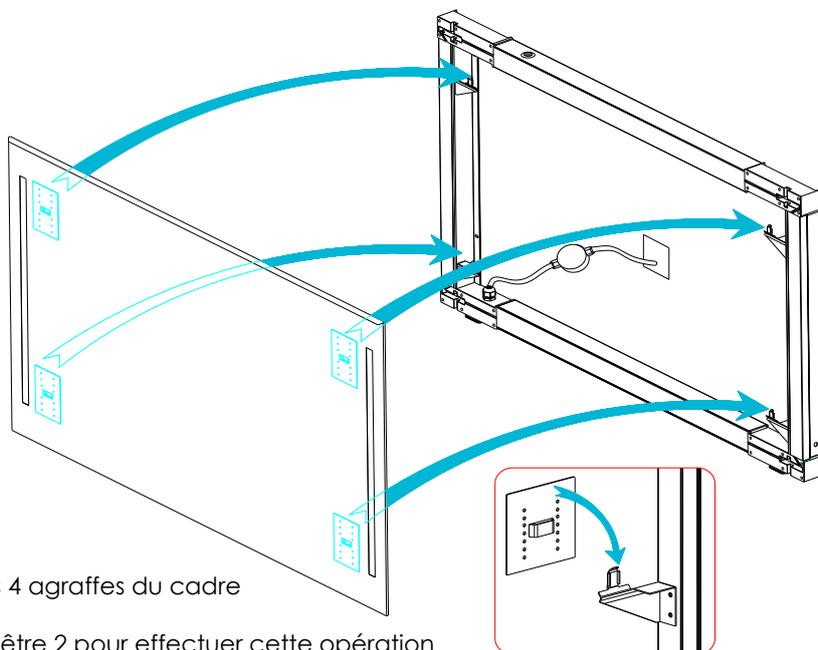


Clipser le miroir sur les 4 agrafes du cadre

Il est recommandé d'être 2 pour effectuer cette opération

6

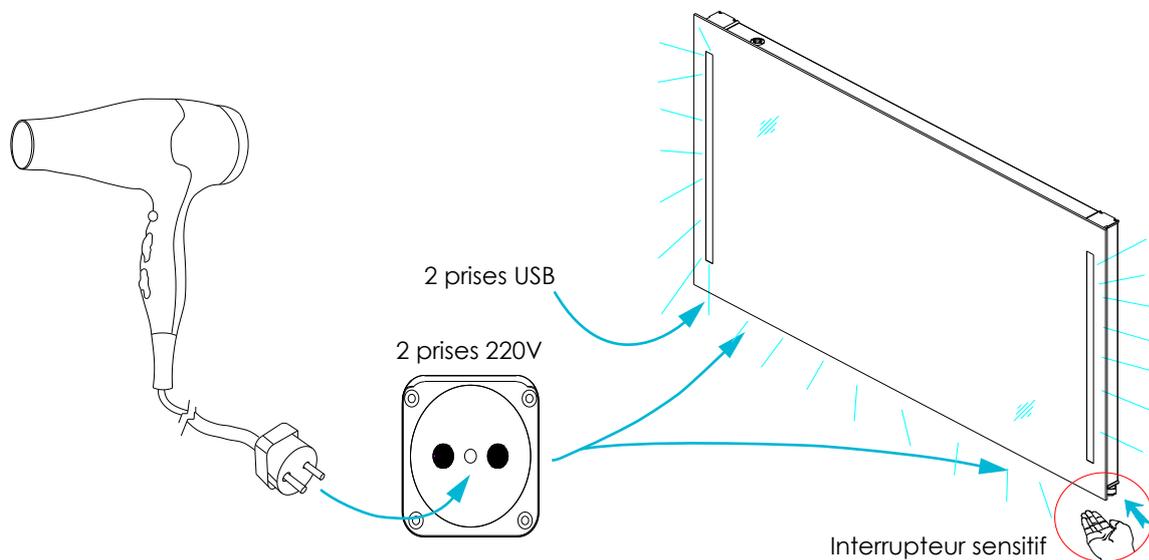

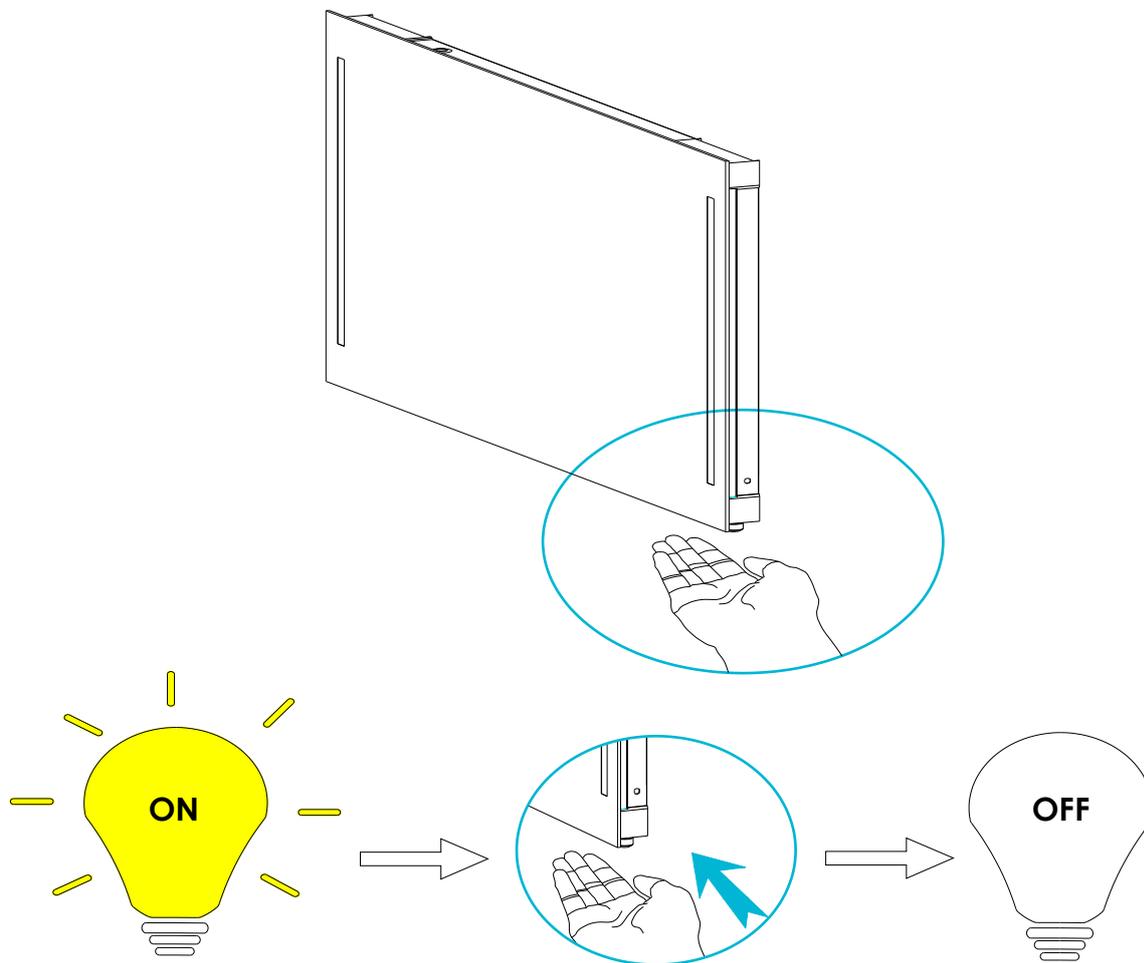

Allumer / Eteindre les LEDS


Passer la main sous l'interrupteur, et la retirer.
Procéder de même pour éteindre les leds.

Ajuster la teinte des LEDS

Pour cela, le miroir doit impérativement être éteint.

Mettre la main sous l'interrupteur sensible et la laisser.
Retirer la main lorsque la teinte des LEDS vous convient.

La teinte des LEDS (température de couleur) s'étend du blanc chaud (2700K) au blanc froid (6500K).

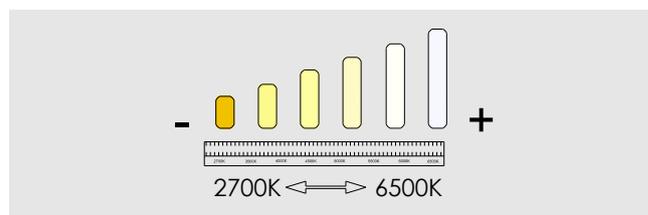

Ajuster l'intensité lumineuse des LEDS

Pour cela, le miroir doit impérativement être allumé.

Mettre la main sous l'interrupteur sensible et la laisser.
Retirer la main lorsque l'intensité lumineuse vous convient.

